



öKlo Urinal

Beschreibung

Unser Urinal wird **regional** hergestellt, ist leicht zu transportieren und überall schnell aufzustellen. Die Verwendung ist **geruchsarm**, zur Entleerung wird keine Absaugung und für den Gebrauch weder Strom noch Wasseranschluss benötigt. Anfallenden Ausscheidungen werden mittels Pumpe in **Tanks** oder bei Bedarf die **Kanalisation** abgeleitet.

Das Urinal kommt mit Überdachung und Gitterrostboden für einen trockenen Stand. Vier batteriebetriebene, bewegungsmeldergesteuerte Solarlichter sorgen für ausreichende Ausleuchtung.


Unsere verwendeten Materialien erlauben eine problemlose Reinigung, auch mit Hochdruck- oder Dampfreiniger. Darüber hinaus ermöglicht die ausgeklügelte Konstruktion eine platzsparende Lagerung im zerlegten Zustand.

Folgende Serviceleistungen sind im Preis immer enthalten

- Auf- und Abbau

Datenblatt

Stand 11/2019

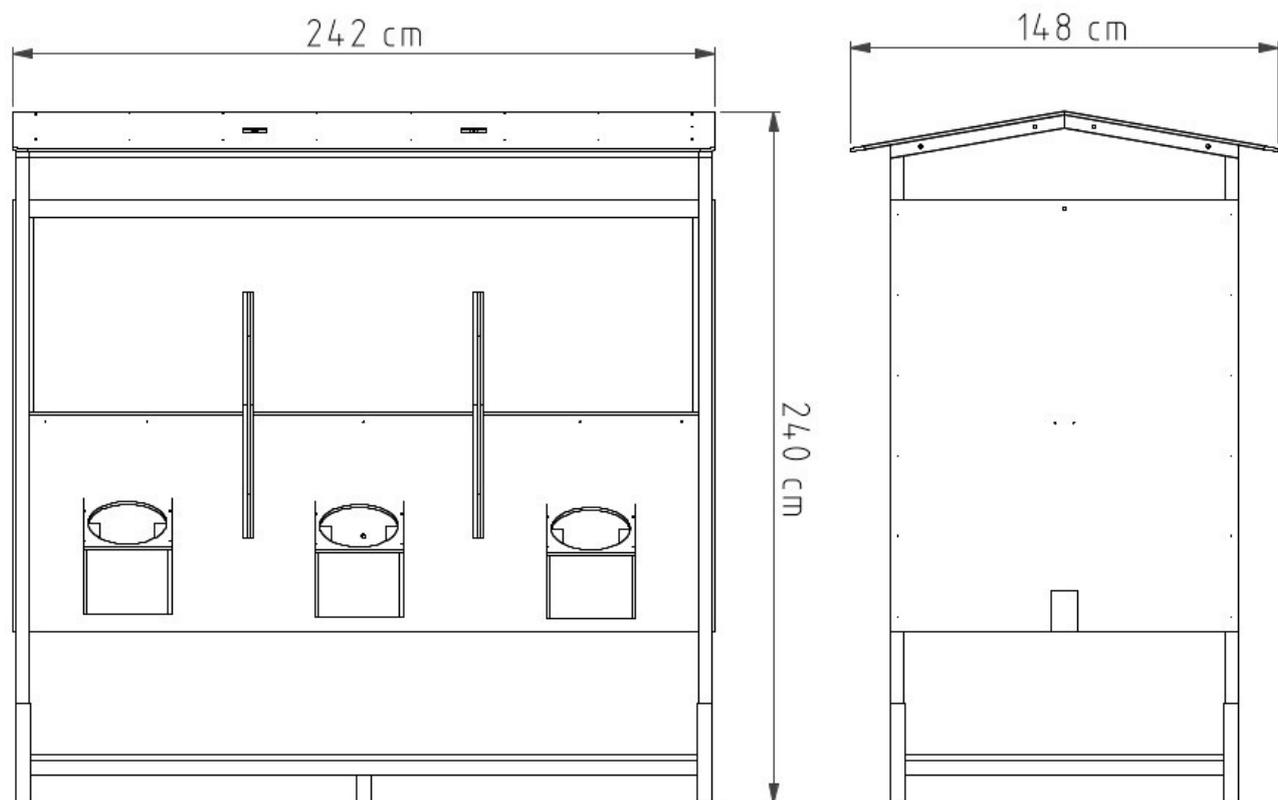

Technische Daten

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| • Maße (LxBxH) | 242x148x240 cm ^[1] | • Farbe | Auro Hellbraun Nr. 160 |
| • Tankvolumen | 2x60 Liter | • Beleuchtung | Solar-/Akkubetrieb |
| • Gewicht | 200 Kg | • Abwasser | Tank/Kanalanschluss |
| • Material | Holz ^[2] | | |

^[1] mind. 242 cm Höhe bei Verwendung höhenverstellbarer Füße;

^[2] Siebdruckplatte, Stärke 21 mm / Multiplexplatte, Stärke 18 mm / Fichte Staffel 45x45 mm;



Ausstattung

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| • 2 Fässer | Je 60 Liter ^[3] |
| • 6 getrennte Urinale | 3 je Seite, Fangbecken aus Edelstahl |
| • 4 Solarlichter | gesteuert d. Bewegungsmelder |
| • Gitterrostboden | 30x30 mm, feuerverzinkt |

^[3] beide Fässer inkl. Dichtung und Deckel für sichere Lagerung;

Sonderausstattung

| |
|---------------------------------|
| • Höhenverstellbare Füße |
| • Designwünsche |

Datenblatt

Stand 11/2019



Produktfotos

